

Displays Publicitários Android

22" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65"



Legível à Luz Solar Direta

Projetado para monstras que enfrentam o desafio da luz solar direta. Estes displays usam painéis ultra alto brilho (2.500cd/m²); 10 vezes mais brilhante que uma TV doméstica.



Display 22" tem 2.000 cd/m²

2,500cd/m²

Resistente a Intempérie

Projetado com revestimento externo robusto e protegido contra corrosão e os elementos climáticos. O invólucro externo tem uma classificação IP65, o que significa que o display está protegido contra as aparas transportadas pelo ar, pó e outras partículas e quaisquer condições do tempo húmido.



Proteção contra o clima!

À Prova de Vandalismo

O invólucro é feito de aço macio e um vidro frontal termicamente endurecido. As entradas e botões estão escondidos e não acessíveis aos espectadores para evitar adulteração.



Vidro Resistente 5mm

Controlo Avançado de Temperatura

O sistema interno de fluxo de ar permite os ecrãs estarem em ótima temperatura independentemente das condições atmosféricas. O ar-condicionado pode ser adaptado para permitir que o display funcione em qualquer clima



Temperatura Operacional

Características Principais



LEGÍVEL À
LUZ SOLAR DIRETA



À PROVA
DE INTEMPÉRIAS



SENSOR DE LUZ AMBIENTAL



VIDROANTI-REFLEXO



À PROVA DE
VANDALISMO



POSIÇÃO
VERTICAL OU HORIZONTAL



PLUG & PLAY



MODIFICAÇÕES



2,500cd/m²

LEGÍVEL À LUZ
SOLAR

IP65



PROTEÇÃO IP65



MONTAGEM DE PAREDE
BLOQUEÁVEL GRATUITA



CONTROLO DE TEMPERATURA

Outras Características

Proteção IP65

Um Ip65 significa que o display é capaz de suportar todas as condições climáticas húmidas e também possui conectores AV moldados à prova d'água

IP65

- Resistente a poeiras
- 6 Protegido contra poeiras que podem danificar o equipamento
- Resistente a Intempérie
- 5 Protegido contra águas pulverizadas de qualquer direcção.



Vidro Anti-Reflexo

O vidro foi tratado de forma especial o que ajuda a difundir a luz solar direta tornando o display fácil de ler em condições climáticas brilhantes.



Plug & Play

Plug & Play é a maneira mais direta de atualizar o conteúdo do ecrã. Basta colocar as imagens e os vídeos na USB, inserir no display, esperar que o conteúdo copie e remove a pen. As suas imagens e vídeos vão passar num ciclo contínuo.



Montagem de Parede Bloqueável

Uma montagem de parede bloqueável está incluída, permitindo-lhe a montagem do display em segurança na posição vertical ou horizontal; garantindo que tem uma solução completa de torniquete.



Sensor Luz Ambiente

O display tem um sensor de luz que altera o brilho do ecrã dependendo da luz ambiente, assegurando o brilho mais adequado a qualquer altura do dia.



Cacifo Interno

Se precisar de conectar uma fonte externa ao display, como um PC ou media player, pode usar as entradas HDMI ou VGA e áudio 3.5mm e esconder o player dentro do cacifo.



Network Upgrade Opcional

Por um pequeno custo pode atualizar o ecrã para Rede, permitindo-lhe conectar o ecrã através de Wi-Fi, LAN ou 4G, de seguida atualiza-lo remotamente através da Internet.



Modificações de Hardware

Estes displays podem ser alterados em várias maneiras como upgrade touch screen, integração de um módulo 4G ou câmara.

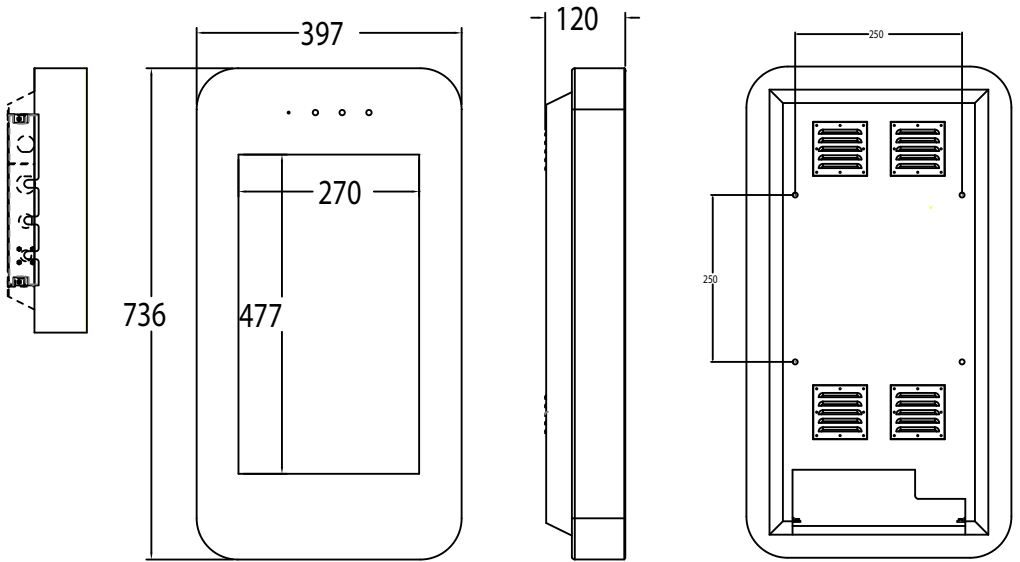


Tabela de Especificações


	22"	32"	43"	49"	55"	65"	
Painel	Resolução	1920x1080					3840x2160
	Pixel Pitch	0.2537x0.2537	0.36375x0.36375	0.1615x0.4845	0.565x0.565	0.21x0.63	0.744x0.744
	Área do Display (mm)	270x477	396x702	529x941	603x1073	686x1215	803.5x1428.5
	Proporção	16:9					
	Brilho (cd/m ²)	2000		2500			
	Cor	1.06B		16.7M	1.06B	1.073G	1.06B
	Ângulo de Visão	178°					
	Contraste	8000:1					
	Entradas AV	HDMI, VGA					
		Áudio					
Energia	Consumo de Energia	130	190	250	300	430	550
	Entrada de Energia	AC 110-240V (50Hz~60Hz)					
Mecânica	Tamanho da Unidade (LxAxP mm)	397x736x120	516x1041x130	670x1410x140	746x1500x140	817x1638x140	990x1910x140
	Tamanho da Embalagem (LxAxP mm)	845x515x280	1180x640x338	1550x793x302	1632x860x300	1800x1050x310	2030x1100x320
	VESA (mm)	250x250	340x340	400x400/400x800	500x400/500x800	600x400/600x800	800x400/1000x800
	Peso Líquido (kg)	20.05	36.2	58.75	80	85	95
	Peso Bruto (kg)	23.5	45	70.15	91	98	120
Ambiente	Temperatura Operacional	-20 °C a 50°C					
	Humidade Operacional	10% - 80%					
	Temperatura Armazenada	-30 °C - 60 °C					
	Humidade Armazenada	5% a 90%					
	Grau Proteção	IP65					
Computador	Formatos Media	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG)					
	Resolução Media	1920x1080/1080x1920					
	Memória Interna	6GB					
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz					
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz					
	RAM	2GB DDR3					
	ROM	8GB NAND					
	USB	USB2.0 HOST (x2)					
	LAN	10/100M Ethernet (apenas versão Network)					
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (apenas versão Network)					
Acessórios	OS	Android 5.1.1					
	Gráficos	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenGL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1					
	Incluí	Montagem de Parede, Comando, Manual					
	Opcional	Touch, Network Upgrade, Câmara					





Desenhos Técnicos:
22" - OW22D




32" - OW32D

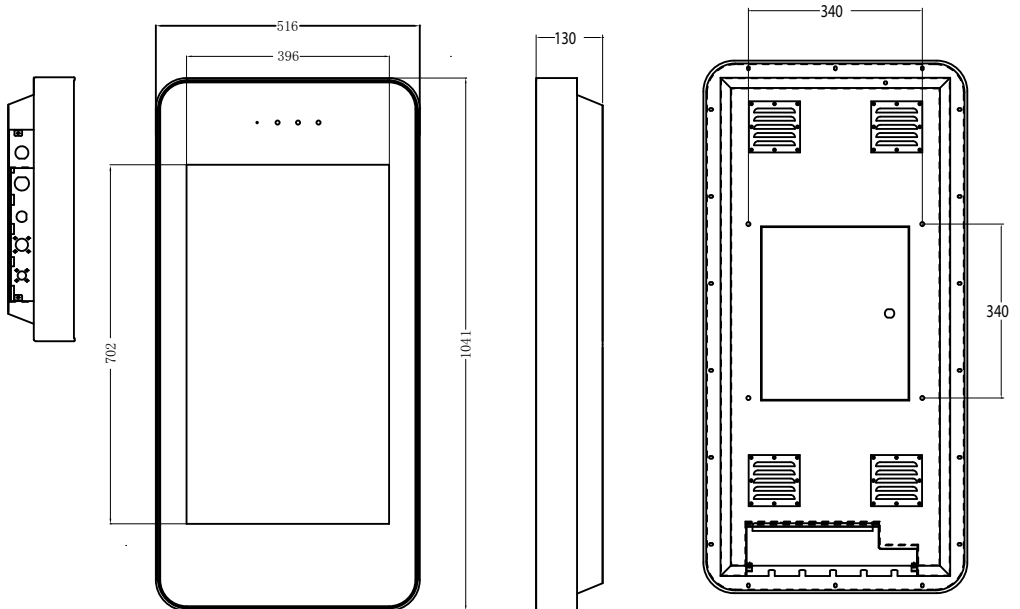

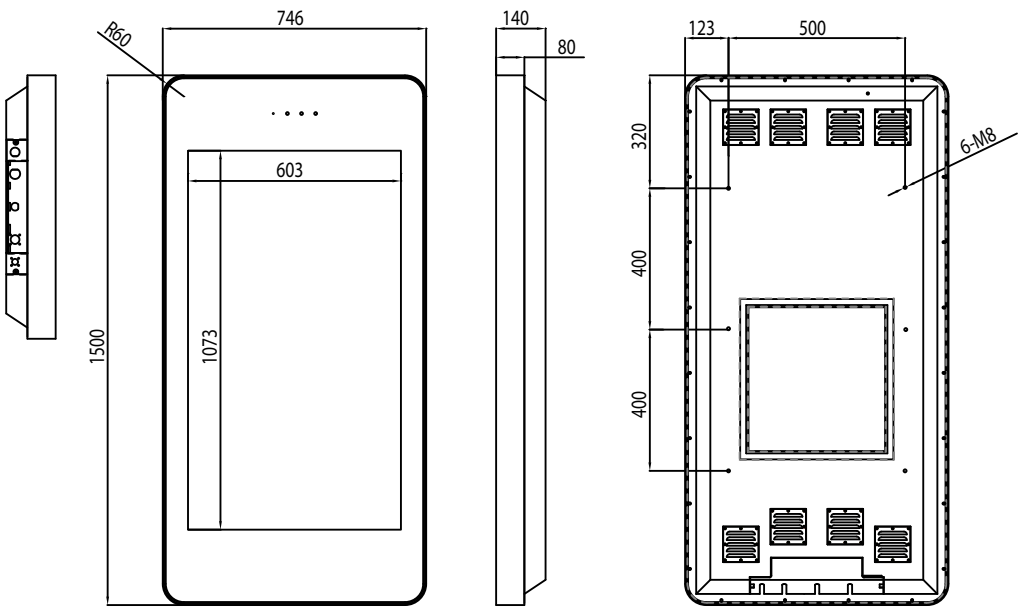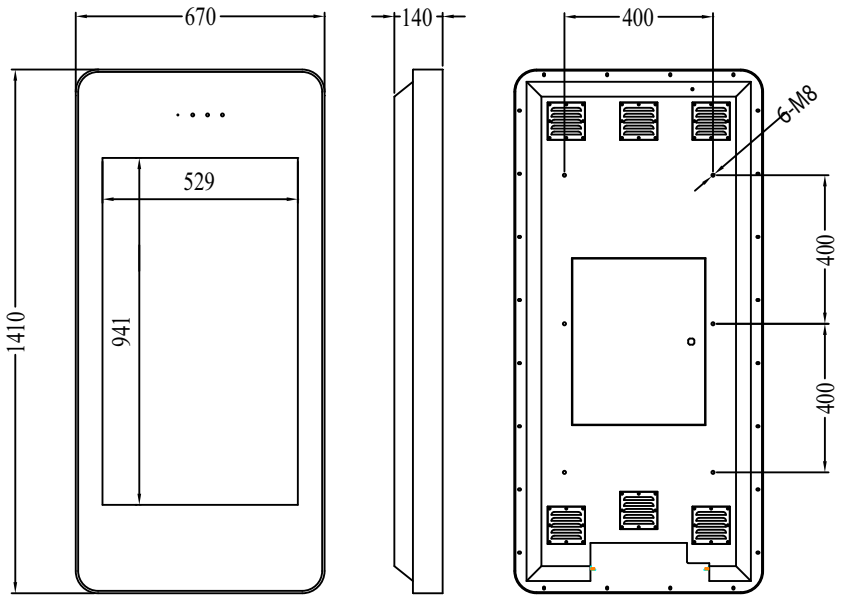

55" - OW55D

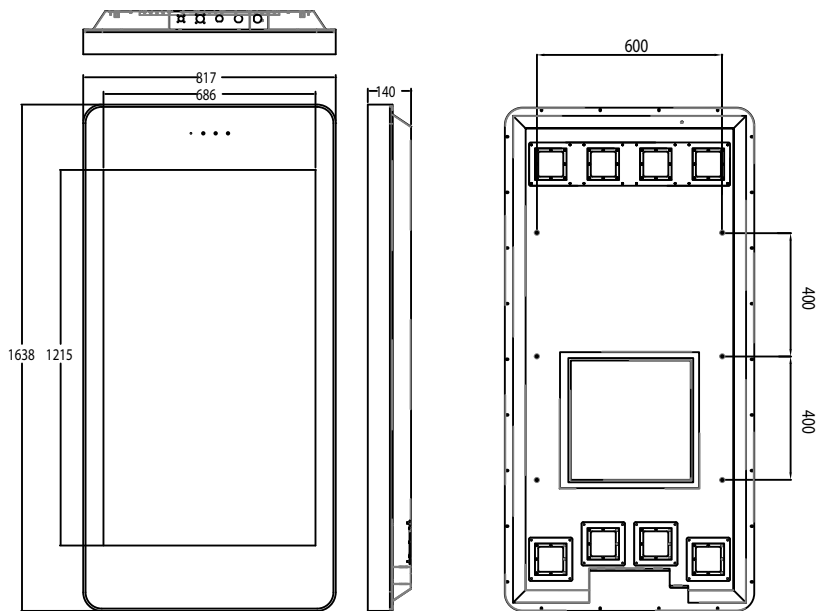

65" - OW65D

